



MINIPLEAT Panelfilter

Made in
Sweden



Ulma Minipleat har en mycket kompakt design och är tillverkat av ett högkvalitativt filtermedia. Filtret har smältlim som separatorer vilket gör konstruktionen mycket stabil.

Lämplig för grova och medelstora partiklar

ULMA Minipleat är lämpligt att använda i kompakta opch toppanslutna aggregat.

ULMA Minipleat har ett mycket lågt begynnelsestryckfall och en hög stofthållningsförmåga. Filtret levereras i antingen fukttålig pappram eller i en plastram.

Dimensioner


Ulma Minipleat levereras i pappram som standard i tjocklekar 25, 48, 96 och 131 mm. I plastram är standard tjocklekar 48 och 96 mm.

Leverans

Filtren levereras packade efter kundens önskemål. Tydlig märkning underlättar hanteringen för användaren. Filtren kan levereras i kartong eller plastpåse. Alla filter levereras med tätningslist. Andningsskydd och plastpåse för det förbrukade filtret levereras på begäran.

Montering och installation

- Montera filtret med vecken stående.
- Se till att filtret är tätt mot infästningen.
- Om flera filter sitter sida vid sida använd tätningslist.
- Använd andningsskydd vid hantering av smutsiga filter, lägst klass FFP-2.
- Ta hand om det förbrukade filtret så att innehållet inte sprids.



ultramare



ULMA MINIPLEAT

Panelfilter

Made in
Sweden

Användningsområde: Toppanslutna aggregat, villaaggregat

Filtertyp: Panelfilter

Ram: Plast- eller pappram, 48, 96 eller 131 mm (gäller endast pappram)

Filtermedia: Syntet


Filterklass: ISOePM1 55% - ISOePM10 55%

Förbränning: Filtret är förbränningsbart i sin helhet och ger en mycket hög energiåtervinning.

Maximalt luftflöde: 1,25 x nominellt flöde

Maximal Drifttemperatur: 70°C

Fuktbeständighet: Upp till 100% relativ luftfuktighet.

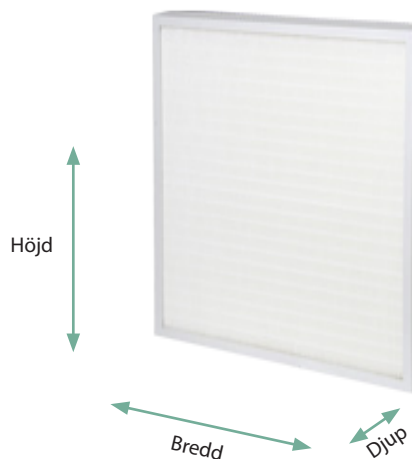

Typ	Dimension BreddxHöjd xDjup	Filterklass	Filter- yta m ²	Initialt tryckfall Pa
MP-5-24x24x2	592x592x48	ISOePM10 55%	5,30	45 - 0,556 m ³ /s
MP-5-24x24x4	592x592x96	ISOePM10 55%	10,60	59 - 0,944 m ³ /s
MP-7-24x24x2	592x592x48	ISOePM1 55%	5,30	95 - 0,556 m ³ /s
MP-7-24x24x4	592x592x96	ISOePM1 55%	10,60	185 - 0,944 m ³ /s

Data kontrollerad och certifierad av Eurovent

Ultramare förbehåller sig rätten att ändra data utan föregående avisering.



ultramare

Kardanvägen 64, 461 38 Trollhättan. Tel: 0520-47 71 00, Fax: 0520-47 71 29, info@ultramare.se

www.ultramare.se • www.ultrabutiken.se